■仕様･性能

光学系	対物レンズ:焦点距離　f＝80mm、F2.5／接眼レンズ:観測視界5°、視度調整範囲　±5diopter						
分光感度特性	CIE 1931 等色関数に近似						
受光素子	シリコンフォトダイオード 3素子式　(X_2,Y,Z)						
測定角	2°/1°/0.2°/0.1°　切換式						
測定距離	350mm～∞　(対物レンズ前面より)						
測定径(mmφ)	測定角	測定距離(mm)					
		350	500	1000	5000	10000	
	2°	10	15.4	32.8	169	341	
	1°	5	7.7	16.4	85	170	
	0.2°	1	1.5	3.3	17	34	
	0.1°	0.5	0.8	1.6	8	17	
測定内容	x、y、L(x,y:色度座標、L:輝度)±△、u'、v'、L(u',v':色度座標、L:輝度)±△						
	X、Y、Z(X、Y、Z:三刺激値)±△、Tc、duv、L(Tc:相関色温度、duv:偏差)±△						
	CIE 1976 L*a*b* △Eab*±△、CIE 1976 L*u*v* △Euv*±△						
測定レンジ	オート/マニュアル 5段切換						
測定範囲 (精度保証範囲ではありません)	0.01～12,000,000cd/m²						
		測定角					
		2°	1°	0.2°	0.1°		
	測定レンジ レンジ1	0.01～30	0.04～120	1～3,000	4～12,000		
	測定レンジ レンジ2	0.03～90	0.12～360	3～9,000	12～36,000		
	測定レンジ レンジ3	0.1～300	0.4～1,200	10～30,000	40～120,000		
	測定レンジ レンジ4	1～3,000	4～12,000	100～300,000	400～1,200,000		
	測定レンジ レンジ5	10～30,000	40～120,000	1,000～3,000,000	4,000～12,000,000		
精度	○輝度1:1～5cd/m²:±4%以内(測定角2°、オートレンジ動作時、A光源) ○輝度2:5cd/m²以上:±2%以内(測定角2°、オートレンジ動作時、A光源) ○色度1:dx、dy：±0.002以内(10cd/m²以上 標準の光Aに対して) ○色度2:dx、dy：±0.01以内(O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44) dx、dy：±0.03以内(R-61、B-46、V-44、G-54) ※標準の光A 100cd/m²と色ガラスフィルタの組合せにおいて						
繰返し精度	○輝度1:1～5cd/m²: 1%以下(測定角2°、2σ、SLOWモード、オートレンジ、A光源) ○輝度2:5cd/m²以上：0.5%以下(測定角2°、2σ、SLOWモード、オートレンジ、A光源) ○色度1:1～5cd/m²：色度xy　0.005以内(測定角2°、SLOWモード、オートレンジ、A光源) ○色度2:5cd/m²以上：色度xy　0.002以内(測定角2°、SLOWモード、オートレンジ、A光源)						
測定時間	FAST/SLOWいずれの場合も約0.5秒						
表示	ドットマトリクス液晶表示 20文字×4行 照明機能付						
最小輝度表示	0.01cd/m²						
インターフェース	USB1.1/RS-232C切換式						
電源	専用ACアダプタ(AC100V,50/60Hz)						
消費電力	約2.5W						
使用条件	温度：0℃～40℃/湿度：85%R.H.以下(ただし、結露なきこと)						
保存条件	温度：-20℃～60℃/湿度：85%R.H.以下(ただし、結露なきこと)						
外形寸法	約325mm(長さ)×120mm(幅)×162mm(高さ)						
質量	約3kg(本体のみ)						

■A光源+色ガラスフィルタの色度座標



■BM-7A　標準構成

○BM-7A本体 ……1台
○ACアダプタ ……1個
○対物レンズキャップ ……1個
○接眼レンズキャップ ……1個
○取扱説明書……1冊
※格納ケースは別売となります。

■別売付属品

●アタッチメントレンズ2種　AL-6/AL-11

本体の対物レンズにセットして、合焦距離を短縮し、最小測定面積を小さくします。微小な対象物の測定を可能にするレンズです。

(微小面を測定する場合)

測定径(mmφ)	測定角	AL-6(測定距離 52～67mm)	AL-11(測定距離 20.4～24.8mm)
	2°	1.98～2.75	1.22～1.49
	1°	0.99～1.37	0.61～0.74
	0.2°	0.20～0.27	0.12～0.15
	0.1°	0.10～0.13	0.06～0.07

※測定径はアパーチャーミラーの加工精度により多少変化します。
※測定距離の定義は、アタッチメントレンズ金物先端からの距離で示されています。

●標準白色版　WS-3

物体色や指向性のある光源を測定する際に使用します。
●輝度率：90%以上（測定条件：0°入射、45°観測）
●材質：硫酸バリウム（$BaSO_4$）●外形：φ78mm　t＝12.5mm
●有効白色面：φ40mm（中心部）

●ファイバープローブ　FP-3

測定物の発する光を対物レンズ側に導くためのライトガイドです。
●有効測定角：2°　●測定径：φ3mm～φ10mm
●測定距離：31.0mm～84.9mm　●ファイバー長さ：約1m

●ITVアダプタ　IA-1A

CCDカメラと本機を接続するためのアダプタです。



●減光フィルタ　MF-10、MF-100

本機の測定範囲を超える明るい対象物の測定に用いるメッシュタイプの減光フィルタです。

●三脚　5型

測定物の視準が容易に行えます。

●最高高さ：1830mm　●最低高さ：585mm●収納長さ：810mm
●三脚足段数：3段　●質量：4.7kg、雲台付

●微動台　S-4

三脚5型の雲台を外し、本ユニットを取り付けることで上下左右の視準が容易に行えます。

●仰角：40°　●俯角：80°　●回転：360°　●質量約：1.7kg

●アプリケーションソフト　CM-700

測定したデータ管理に使用できます。データのグラフ化やファイル化が可能になります。

●キャリングケース

未使用時の保管や移動時の持運びに便利な格納ケースです。

ISO 14001 JACO ECO7J1081
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

JCSS 0073
トプコンは、計量法に基づく「光」の登録事業者です。
照度(照度計)、光度(ランプ)、分光放射照度(ランプ)に関して、国家標準に基づいてその校正値を保証する"JCSS"のロゴマークつきの校正証明書を発行いたします。

※画面は一部はめ込み合成です。
※カタログの掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。
※カタログ掲載商品には別売品が含まれている場合があります。
※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

販売元 株式会社トプコンテクノハウス
〒174-8580　東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL.03-3558-2666　FAX.03-3558-4661
E-mail: techno-info@topcon.co.jp

製造元 株式会社トプコン

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

http://www.topcon-techno.co.jp

© 2009 株式会社トプコンテクノハウス

Printed in Japan 2009 03-03 CH2

TOPCON

色彩輝度計
BM-7A

輝度精度の向上と測定スピードの高速化を実現。基準器と直結してダイレクトに色補正も可能。

色彩輝度計

BM-7A

■BM-7Aの主な用途

FPD関連の光学特性評価、ランプなどの各種光源の輝度、色度、色温度特性

主な特徴

Point1 輝度精度

輝度精度を±2%以内（測定角2° 5cd/m²以上、オートレンジ動作時、A光源）を実現。

Point2 高速測定を実現

測定スピード0.5秒の高速測定。量産レベルのインライン測定に力を発揮します。

Point3 インターフェース内蔵

USB1.1とRS-232Cの2系統の出力を備えています。

Point4 アナログ出力（オプション）

X₂YZに対応した3チャンネルのアナログ出力は、レコーダやオシロスコープなどによる記録、波形観測が可能です。

○アナログ出力　（単位:ms）

	Range1	Range2	Range3	Range4	Range5
FAST	30	30	30	0.3	0.3

上記の応答速度とは、ファンクションジェネレーターによる方形波で駆動したLEDを測定した場合に、本器のアナログ出力がピーク値の90%に到達するまでの時間です。

- 出力インピーダンスは、約100Ωです。記録計は、入力インピーダンスが10kΩ以上のものをご使用ください。
- 出力電圧 0～3.0V
- [注意]　購入時にアナログ出力の有無をご指定下さい。

■光学ブロック図

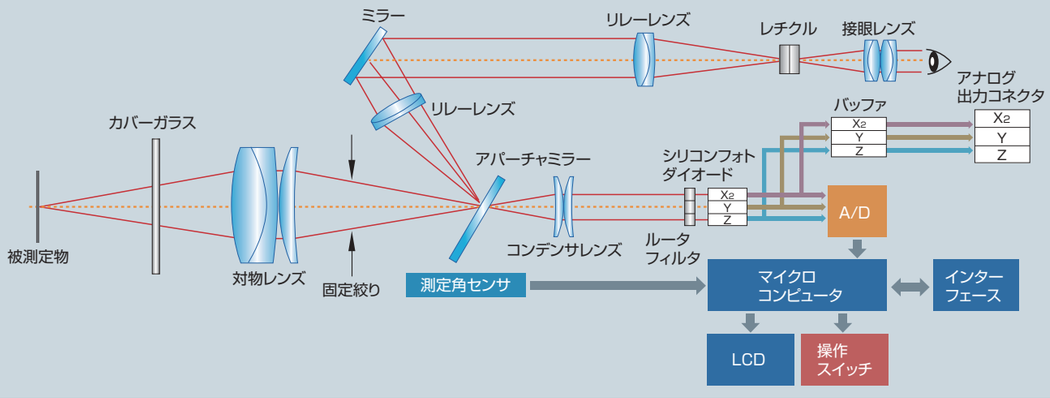

Point5 2つの方法で器差補正が簡単に

●ダイレクト補正

PC等を使用せずに色彩輝度計「BM-7A」と分光放射計「SRシリーズ」、分光色彩計「SC-777」および、同色彩輝度計「BM-7A」をRS-232Cケーブルを用いて直接接続し、色補正係数の入力が可能となりました。
基準となる輝度計のデータと補正対象の色彩輝度計「BM-7A」のデータを基に補正係数を自動算出し入力されます。

ダイレクト補正機能で測定器間補正を行う場合、ます、基準器で測定し、そのデータを補正対象の本体に書き込みます。次に、同じポイントを補正対象の色彩輝度計「BM-7A」で測定することで、補正係数を自動的に算出し記憶します。

●エリア補正（イメージ）<オプションCM-700使用>

色彩輝度計「BM-7A」が指定エリア内に光を検出すると自動的に指定の色補正係数KX,KY,KZを乗じる機能です。
複数測定サンプルの色補正係数選択の煩わしさが軽減できます。

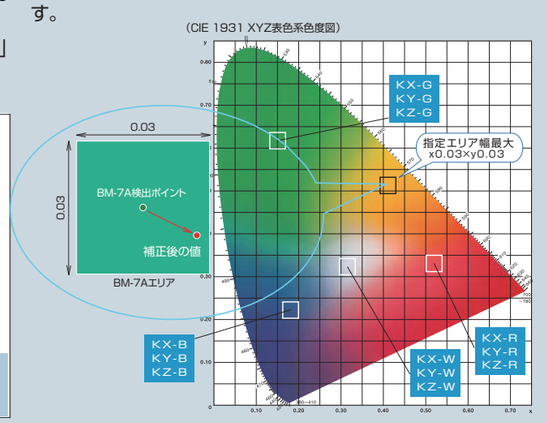

アプリケーションソフトCM-700（別売）

測定結果の色度図グラフ表示や時系列グラフ表示を行えます。
また、複数台の同時コントロールやSingle測定／Interval測定／連続測定、平均回数測定など行えます。

OS	Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows XP Home
CPU	PentiumⅢ600MHz以上
メモリ	128MB以上
HDD	60MB以上
ポート	RS-232Cシリアルポート（1個）、USB1.1ポート（2個）
ディスプレイ	1024×768以上、256色以上
表示言語	日本語、英語

※Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

■システム図

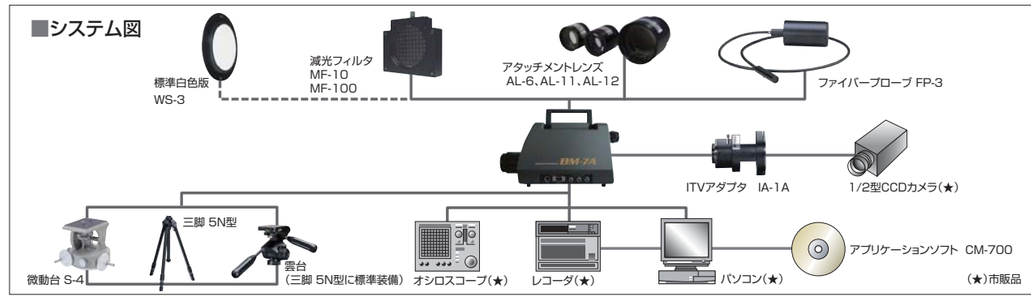

■各部の名称

■寸法図